
MULTILIFT


MULTILIFT ULTIMA 14S

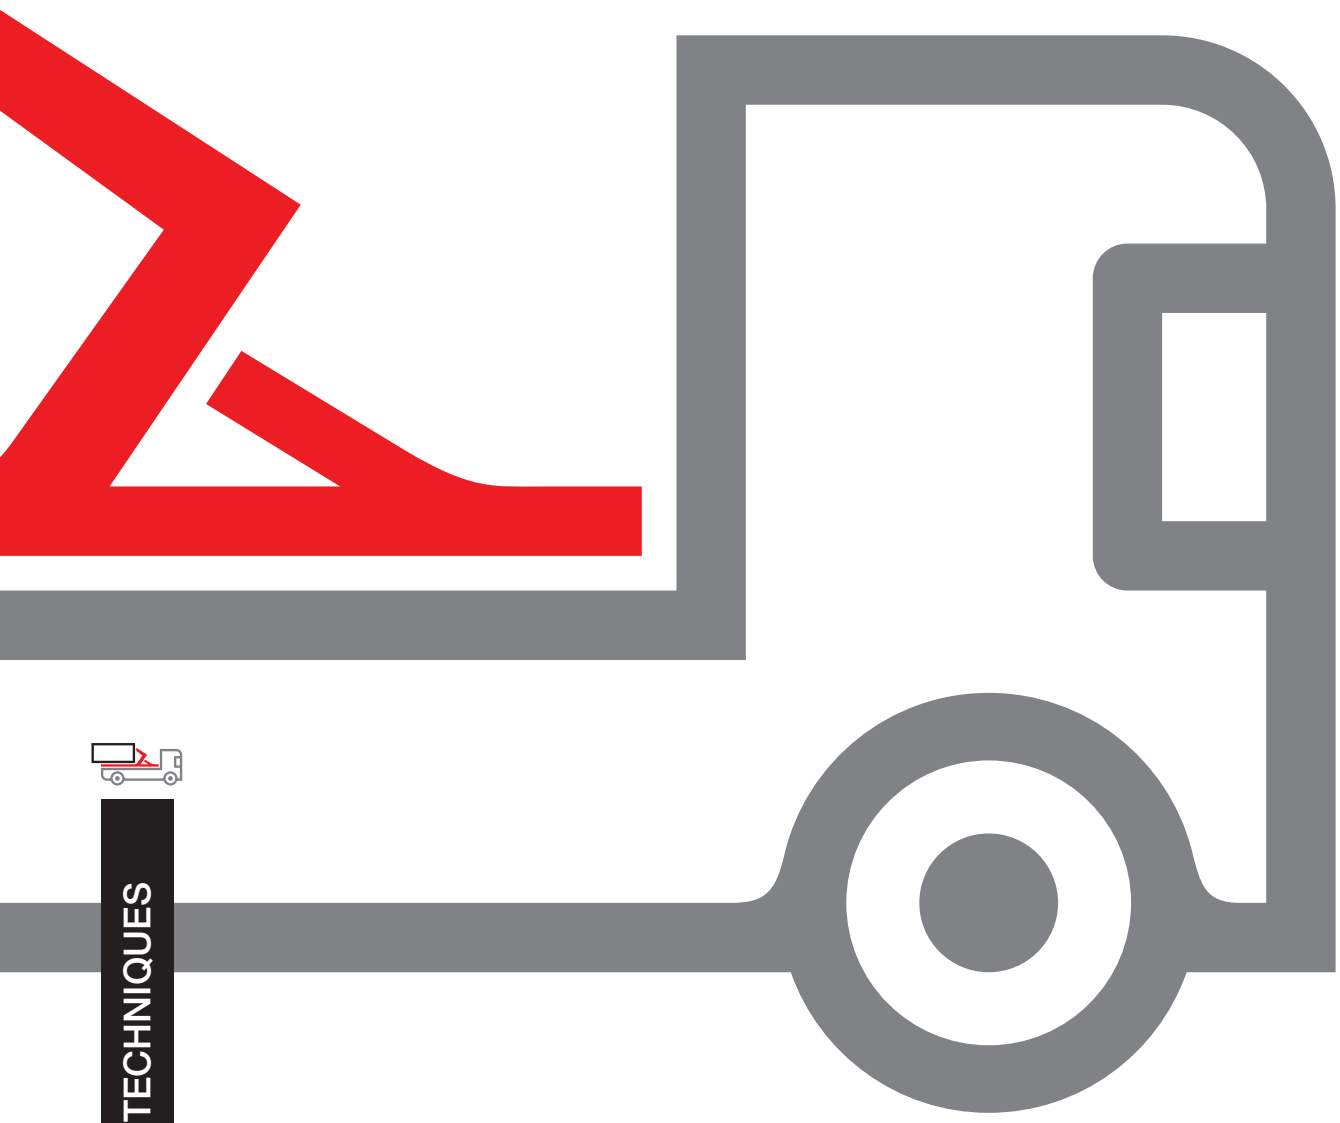


DONNÉES TECHNIQUES

MULTILIFT ULTIMA 14S DONNÉES DE BASE

Type	ULTIMA 14S					
Type de véhicule	2 essieux					
PTC du véhicule (t)	19					
Capacité (t)	14					
Longueur G	41	43	46	51	53	56
Poids du système (kg) *	1600	1630	1660	1760	1840	1860
Angle de bennage (°)	50	47	50	49	52	
Pression de service max (MPa)	30					
Débit d'huile recommandé (l/min)	60					

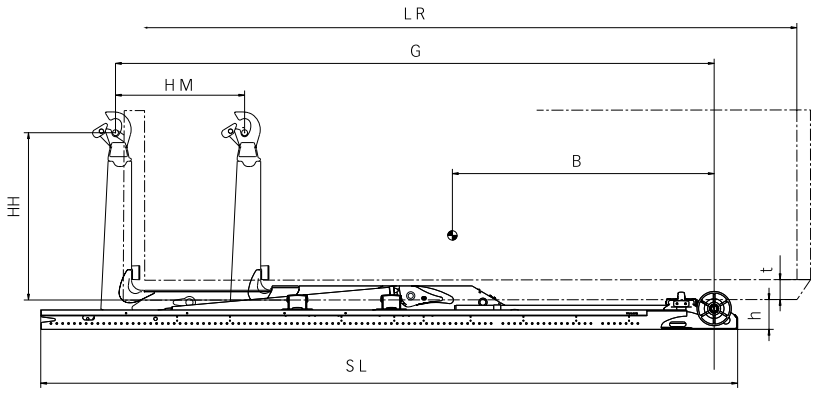

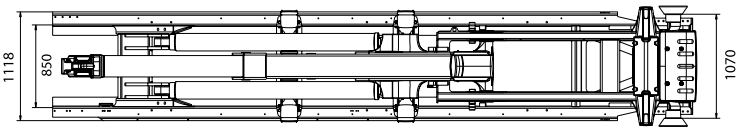

Dimensions générales

Modèle	ULTIMA 14S.41	ULTIMA 14S.43	ULTIMA 14S.46	ULTIMA 14S.51	ULTIMA 14S.53	ULTIMA 14S.56
LR = Longueur de la benne (min - max) interne (m)	3,4 - 5,1	3,6 - 5,3	3,9 - 5,6	4,2 - 6,1	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6
SL = Longueur du faux-châssis (mm)**	4808	4958	5308	5758	6508	6508
B = Centre de gravité (mm)	2180	2290	2450	2700	2850	2950
G = Longueur G exacte (mm)	4100	4290	4600	5100	5380	5580
HM = mouvement horizontal (mm)	900	900	900	1100	1100	1300
h = Hauteur d'installation (mm)***	230					
t = Min. Hauteur libre sous tunnel (châssis) (mm)***	125					
HH = Hauteur du crochet (mm)***	1570					
BW = Largeur de la benne (mm)***	1070					

** Poids incluant les verrouillages hydrauliques et excluant le réservoir et l'huile.*
*** La longueur du faux châssis (SL) peut être réduite pour obtenir la longueur d'installation définitive.*
La longueur d'installation minimum varie selon les pays et l'emplacement de la vanne de commande.
Pour connaître la longueur exacte du faux châssis veuillez contacter votre revendeur MULTILIFT local.
****Peut varier selon les spécifications du pays.*

Avertissement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.